

APPOLDT GmbH Ingenieurbüro
D- 40231 Düsseldorf Am Schurfwinkel 2a

USB - STICK für TS 35 DIN - SCHIENEN - MONTAGE

USB 2.0 TYP: A

USB 2.0 Typ: A

USB 3.0 Typ: A

USB 3.0 -DONGEL

USB 2.0 / 3.0 4GB 128 GB

- Die Plentasche im Schaltschrank ist für die Dokumentation öfter zu klein bzw. häufig unvollständig !!
CD's und lose UBS-Sticks gehen verloren !!
- Für Ihre Digitale Dokumenten Ablage z.B. Schaltpläne / Übersichtspläne Klemm- und Belegungspläne , Software Backups Betriebsanleitungen Wartungsunterlagen
- Zertifiziert für High-Speed USB 2.0 / USB 3.0 kompatibel
- Beliebiges Datenformat
- Zugriff über mitgelieferte Kabel Typ: A / A

DIEBSTAHLSCHUTZ durch Kundenverdrahtung möglich !

Achtung!!

- **Standard-Versiom :** 4 nicht belegte Klemmen

Sonderausführungen !


- **Index: -LD** - Anzeige durch anlegen von 24Vdc
- **Index : -Q1 mit interner Brücke b. Klemme 1+2**
Zubehör : 2-pol. isol. Brücke. (extern anschrauben)

TYP: 9009

USB im Installations-Verteiler-Schrank ähnlich einem Sicherungsautomaten-Gehäuse in 17mm Breite.TS35

Auf Kundenwunsch kann ein sehr schneller USB eingesetzt werden !! Typ: 9061-V3

4 - 8 - 16 - 32 - 64 -128 GB



USB-Stecker Typ: A

Incl. Kabel : Typ: 9008

4 - 8 - 16 - 32 - 64 - 128GB

INSTA - Verteiler - Einbau




Ohne Schraubklemmen.!

USB-Stecker Typ: A

Incl.Kabel : Typ: 9008

4 - 8 - 16 - 32 - 64 - 128 GB

schneller als USB2.0



USB-Stecker Typ: A


Incl. Kabel : Typ: 9059

4-8-16 - 32 - 64 - 128 GB

sehr schneller USB 3.0



USB-Stecker Typ: A

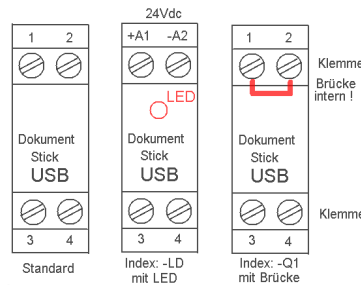

USB-Kabel
A - Stecker A - Buchse

Dongel kann vom Kunden beigelegt werden oder offen zum Selbsteinbau geliefert werden !!

Beschreibung

USB2.0- 4GB - Set incl. USB 2 m-Kabel , A-A
USB2.0- 4GB - Set mit LED "
USB2.0- 8GB - Set "
USB2.0- 8GB - Set mit LED "
USB2.0- 16GB -Set "
USB2.0- 32GB -Set "
USB2.0- 64GB - Set "
USB2.0- 128GB -Set "

USB2.0- 4GB - INSTA Set incl. Kabel 2m, Typ: A-A

USB3.0- 8GB - Set incl. Kabel 1,8m A - A
USB3.0- 8GB - Set mit LED "
USB3.0- 16GB -Set "
USB3.0- 32GB -Set "
USB3.0-32GB-SET mit LED "
USB3.0-32GB-SET -OPTION -V3 "
USB3.0-64GB-SET "

Verlängerungskabel USB 2.0 / 1,8-2 m Typ : „A - A „

Verlängerungskabel USB 3.0 / 1,8-2 m, Typ : „A - A „

Typ Artikel Nr:

USB2.0-4GB-A 9004
USB2.0-4GB-LD 9004-LD
USB2.0-8GB-A 9003
USB2.0-8GB-LD 9003-LD
USB2.0-16GB-A 9013
USB2.0-32GB-A 9014
USB2.0-64GB-A 9015
USB2.0-128GB-A 9016

Typ Artikel Nr:

USB2.0-4GB-INSTA 9009

USB 2.0-Kabel 9008

Typ Artikel Nr:

USB3.0-8GB 9050

USB3.0-16GB- 9054
USB3.0-32GB-A 9061
USB3.0-32GB-LD 9061-LD
USB3.0-32GB-Optio.9061-V3
USB3.0-64GB 9062

USB3.0-Kabel 9059

STECKERDATEN

PLUG DATA

USB 2.0 / 3.0 – Stecker-Typ- Anschluss

Lesen ca:

Schreiben ca:

Speicherkapazität

LED im Eingang 24Vdc LED indicates status 24Vdc

Min. Systemvoraussetzung

Typ : A single level cells

28 MB/s

6,5 MB/s

4 GB - 128 GB

grün nur bei Index- LD

Ab Windows 2000 ; MAC OS 9.1 und Linux

Standard / 9061-V3

35 MB/s /Option 175MB

25 MB/s /Option 80MB

175 MB/s

80 MB/s

32GB

Windows XP/ista/7..MAC >OS10.0 ..Linux >2.6

KABELDATEN

CABLE DATA

Kabeltyp

Länge

Verlängerungskabel

USB 2.0 ; Typ:“ A -A “,Stecker und Buchse

1,8-2 m weitere Längen auf Anfrage

USB 3.0 Typ: A-A , Stecker u. Buchse

ALLGEMEINE DATEN

GENERAL DATA

Schraubklemmen /

Abmessungen BxLxH

Montage

Betriebstemperatur

Sonderausführungen :

Federzugklemmen

Modul with/length/height

Operating temperatur range

Operating temperatur range

Operating temperatur range

2,5mm f

12x 62x 62mm (9004)

TS 35 DIN-Rail TS35

-25°C.....+70°C

-LD mit LED-Anzeige ; -Q1 mit interner Brücke bei Klemme 1+2

ohne Klemmen

17x90x81mm(9009)

Schraubklemmen

12x62x62 mm