



- TS 35
- EN 60947-3 Klasse AC20 IEC 38
- Schutzgrad IP 2X
- sehr hohes Schaltvermögen
- Option : Signallampe und Gleichspannung

Größe : 10 x 38



Schaltvermögen: 160 KA

690Vac
Funktionsklasse : gR

Größe : 14 x 51



Schaltvermögen : 200 KA

690Vac
Funktionsklasse : aR

Größe : 22 x 58




Schaltvermögen : 200 KA

690Vac
Funktionsklasse : aR

Sicherungshalter Art.Nr: **Querschnitt** **Polzahl**


Sicherungshalter Art.Nr:	Querschnitt	Polzahl
CMS101	2,5/6mmq	1
CMS101N		1 + N
CMS103		3
CMS103N		3 + N
CMS104		4

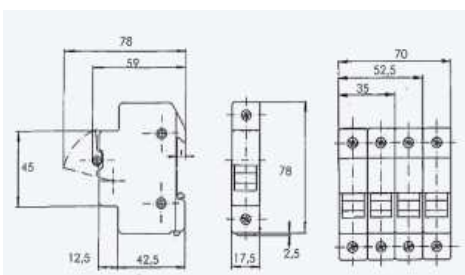

In	I ² t /A ² s	Art.Nr:	In	I ² t /A ² s	Art.Nr:	In	I ² t /A ² s	Art.Nr:
----	------------------------------------	---------	----	------------------------------------	---------	----	------------------------------------	---------


6A								
10A	55	G330010						
13A	82	H330011						
16A								
20A	250	K330013						
25A								
32A	740	Y330278						

CMS14 1,5/25mmq 1
CSM14III 1 3

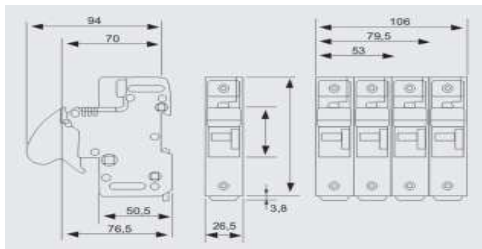

40A	1150	B078040
50A	2250	C0780421

CMS22 1,5/35mmq 1
CMS22IN 1 + N
CMS22III 3
CMS22IIIN 3 + N
CMS22IV 4

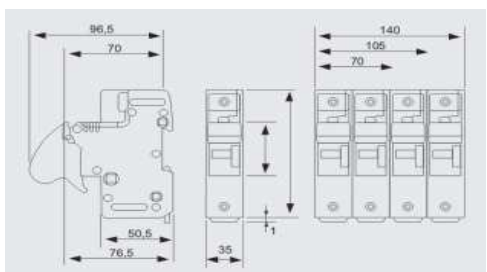

63A	2770	G095249
80A	5500	H095250
100A	9000	N078051



B-Automat

bis 63 A

Absicherung mit einem normalen B-Automaten kann erfolgen wenn:
I²t eines Solid-State-Relais größer > 5000 A²s !!!!
SSR-Relais ab 90 A sind dafür geeignet !!

1~	10A	13A	20A	25A	30A	40A	50A	63A
Art.Nr:	9030	9031	9032	9033	9034	9035	9036	9037
3~			9039		9040			9041