

APPOLDT GmbH Ingenieurbüro
D- 40231 Düsseldorf Am Schurfwinkel 2a

USB - STICK für TS 35 DIN - SCHIENEN - MONTAGE

USB 2.0 TYP: A USB 2.0 Typ: A USB 3.0 Typ: A USB 3.0 -DONGEL

USB 2.0 / 3.0 4GB 128 GB

- Die Plantasche im Schaltschrank ist für die Dokumentation öfter zu klein bzw. häufig unvollständig !!
CD's und lose UBS-Sticks gehen verloren !!
- Für Ihre Digitale Dokumenten Ablage z.B. Schaltpläne / Übersichtspläne Klemm- und Belegungspläne , Software Backups Betriebsanleitungen Wartungsunterlagen
- Zertifiziert für High-Speed USB 2.0 / USB 3.0 kompatibel
- Beliebiges Datenformat
- Zugriff über mitgelieferte Kabel Typ: A / A

DIEBSTAHLSCHUTZ durch Kundenverdrahtung möglich !
Achtung!!

- Standard-Versiom :** 4 nicht belegte Klemmen

Sonderausführungen !


- Index: - LD** - Anzeige durch anlegen von 24Vdc
- Index: - Q1** mit interner Brücke b. Klemme 1+2
Zubehör : 2-pol. isol. Brücke. (extern anschrauben)

TYP: 9009
USB im Installations-Verteiler-Schrank ähnlich einem Sicherungsautomaten-Gehäuse in 17mm Breite.TS35

Auf Kundenwunsch kann ein sehr schneller USB eingesetzt werden !! Typ: 9061-V3

4 - 8 - 16 - 32 - 64 -128 GB

Klemme 1 2
3 4



USB-Stecker Typ: A
Incl. Kabel : Typ: 9008

4 - 8 - 16 - 32 - 64 - 128GB

INSTA - Verteiler - Einbau



USB-Stecker Typ: A
Incl.Kabel : Typ: 9008

4 - 8 - 16 - 32 - 64 - 128 GB

schneller als USB2.0




USB-Stecker Typ: A
Incl. Kabel : Typ: 9059

4-8-16 - 32 - 64 - 128 GB

sehr schneller USB 3.0



USB-Stecker Typ: A

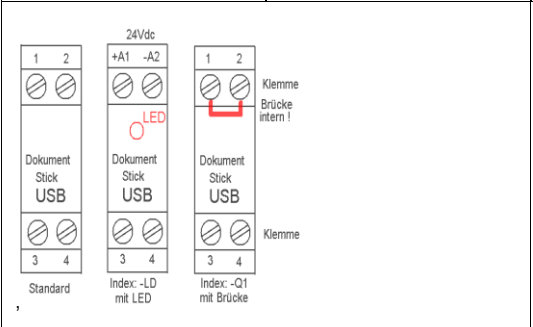


USB-Kabel
A - Stecker A - Buchse

Dongel kann vom Kunden beigestellt werden oder offen zum Selbsteinbau geliefert werden !!

Beschreibung

USB2.0- 4GB - Set incl. USB 2 m-Kabel , A-A
 USB2.0- 4GB - Set mit LED "
 USB2.0- 8GB - Set "
 USB2.0- 8GB - Set mit LED "
 USB2.0- 16GB -Set "
 USB2.0- 16GB - Set mit LED "
 USB2.0- 32GB -Set "
 USB2.0- 32GB - Set mit LED "
 USB2.0- 64GB - Set "
 USB2.0- 128GB -Set "

USB2.0- 4GB - INSTA Set incl. Kabel 2m, Typ: A-A

USB3.0- 8GB - Set incl. Kabel 1,8m , A - A
 USB3.0- 8GB - Set mit LED "
 USB3.0- 16GB -Set "
 USB3.0- 32GB -Set "
 USB3.0-32GB-SET mit LED "
 USB3.0-32GB-SET -OPTION -V3 "
 USB3.0-64GB-SET "
 Verlängerungskabel USB 2.0 / 1,8-2 m Typ : „A - A „
 Verlängerungskabel USB 3.0 / 1,8-2 m, Typ : „A - A „

Typ Artikel Nr.:

USB2.0-4GB-A 9004
USB2.0-4GB-LD 9004-LD
USB2.0-8GB-A 9003
USB2.0-8GB-LD 9003-LD
USB2.0-16GB-A 9013
USB2.0-16GB-LD 9013-LD
USB2.0-32GB-A 9014
USB2.0-32GB-LD 9014-LD
USB2.0-64GB-A 9015
USB2.0-128GB-A 9016

USB2.0-Kabel 9008

Typ Artikel Nr.:

USB2.0-8GB-INSTA 9003-IN
USB2.0-16GB-INsta 9013-IN

USB2.0-4GB-INSTA 9009

USB 2.0-Kabel 9008

Typ Artikel Nr.:

USB3.0-8GB 9050

USB3.0-16GB- 9054
USB3.0-32GB-A 9061
USB3.0-32GB-LD 9061-LD
 USB3.0-32GB-Optio.9061-V3
 USB3.0-64GB 9062

USB3.0-Kabel 9059

STECKERDATEN PLUG DATA
 USB 2.0 / 3.0 – Stecker-Typ- Anschluss
 Lesen ca:
 Schreiben ca:
 Speicherkapazität
 LED im Eingang 24Vdc LED indicates status 24Vdc
 Min. Systemvoraussetzung

Typ : A single level cells

28 MB/s
6,5 MB/s

4 GB - 128 GB
 grün nur bei Index- LD
 Ab Windows 2000 ; MAC OS 9.1 und Linux

Standard / 9061-LD
 35 MB/s / 150MB 175 MB/s
 25 MB/s / 80MB 80 MB/s
32GB
 Windows XP/Vista/7..MAC >OS10.0 ..Linux >2.6

KABELDATEN CABLE DATA
 Kabeltyp
 Länge

Verlängerungskabel
 USB 2.0 ; Typ:“ A -A“ ,Stecker und Buchse
 1,8-2 m weitere Längen auf Anfrage

USB 3.0 Typ: A-A , Stecker u. Buchse

ALLGEMEINE DATEN GENERAL DATA
 Schraubklemmen / Federzugklemmen
 Abmessungen BxLxH Modul with/length/height
 Montage
 Betriebstemperatur Operating temperatur range
 Sonderausführungen :

2,5mm f ohne Klemmen Schraubklemmen
 12x 62x 62mm (9004) 17x90x81mm(9009) 12x62x62 mm
 TS 35 DIN-Rail TS35
 -25°C.....+70°C
 -LD mit LED-Anzeige ; -Q1 mit interner Brücke bei Klemme 1+2