**APPOLDT GmbH Ingenieurbüro**
D- 40231 Düsseldorf Am Schurfwinkel 2a

# USB - STICK für TS 35 DIN - SCHIENEN - MONTAGE

| USB 2.0 TYP: A | USB 2.0 Typ: A | USB 3.0 Typ: A | USB 3.0 -DONGEL |
|---|---|---|---|
| **USB 2.0 / 3.0 4GB ..... 128 GB**<br>• Die Plantasche im Schaltschrank ist für die Dokumentation öfter zu klein bzw. häufig unvollständig !!<br>CD`s und lose UBS-Sticks gehen verloren !!<br>• Für Ihre Digitale Dokumenten Ablage z.B. Schaltpläne / Übersichtspläne<br>Klemm- und Belegungspläne , Software Backups<br>Betriebsanleitungen Wartungsunterlagen<br>• Zertifiziert für High-Speed USB 2.0 / USB 3.0 kompatibel<br>• Beliebiges Datenformat<br>• Zugriff über mitgelieferte Kabel Typ: A / A<br>**DIEBSTAHLSCHUTZ** durch Kundenverdrahtung möglich !<br>**Achtung!!**<br>• **Standard-Versiom :** 4 nicht belegte Klemmen<br>**Sonderausführungen !**<br>• **Index: - LD** - Anzeige durch anlegen von 24Vdc<br>• **Index : - Q1 mit interner Brücke b. Klemme 1+2**<br>Zubehör : 2-pol. isol. Brücke. ( extern anschrauben)<br>**TYP: 9009**<br>USB im Installations-Verteiler-Schrank ähnlich einem Sicherungsautomaten-Gehäuse in 17mm Breite.TS35<br>**Auf Kundenwunsch kann ein sehr schneller USB eingesetzt werden !! Typ: 9061-V3** | **4 - 8 - 16 - 32 - 64 -128 GB**<br>Klemme 1 2<br> <br>3 4<br>.<br>**USB–Stecker Typ: A**<br>**Incl. Kabel : Typ: 9008** | **4 - 8 - 16 - 32 - 64 - 128GB**<br>**INSTA - Verteiler - Einbau**<br> <br>**Ohne Schraubklemmen.!**<br>.<br>**USB–Stecker Typ: A**<br>**Incl.Kabel : Typ: 9008** | **4 - 8 - 16 - 32 - 64 - 128 GB**<br>schneller als USB2.0<br> <br>.<br>**USB–Stecker Typ: A**<br>**Incl. Kabel : Typ: 9059** | **4-8-16 - 32 - 64 - 128 GB**<br>sehr schneller USB 3.0<br> <br>**USB–Stecker Typ: A** |
| | 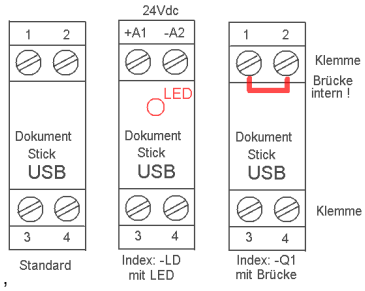 <br> | | <br>USB-Kabel<br>A - Stecker A - Buchse | Dongel kann vom Kunden beigestellt werden oder offen zum Selbsteinbau geliefert werden !! |
| Beschreibung | Typ Artikel Nr: | Typ Artikel Nr: | Typ Artikel Nr: | |
| USB2.0 - 4GB - Set incl. USB 2 m-Kabel , A-A | **USB2.0-4GB-A 9004** | | | |
| USB2.0- 4GB - Set mit LED " | **USB2.0-4GB-LD 9004-LD** | | | |
| USB2.0 - 8GB - Set " | **USB2.0-8GB-A 9003** | | | |
| USB2.0- 8GB - Set mit LED " | **USB2.0-8GB-LD 9003-LD** | | | |
| USB2.0 – 16GB –Set " | **USB2.0-16GB-A 9013** | | | |
| USB2.0 – 32GB –Set " | **USB2.0-32GB-A 9014** | | | |
| USB2.0 - 64GB - Set " | **USB2.0-64GB-A 9015** | | | |
| USB2.0 - 128GB -Set " | **USB2.0-128GB-A 9016** | | | |
| USB2.0 - 4GB - INSTA Set incl. Kabel 2m, Typ: A-A | | **USB2.0-4GB-INSTA 9009** | | |
| USB3.0 - 8GB - Set incl. Kabel 1,8m A - A | | | USB3.0-8GB 9050 | |
| USB3.0- 8GB - Set mit LED " | | | **USB3.0-16GB- 9054** | |
| USB3.0 – 16GB –Set " | | | **USB3.0-32GB-A 9061** | |
| USB3.0 – 32GB –Set " | | | **USB3.0-32GB-LD 9061-LD** | |
| USB3.0-32GB-SET mit LED " | | | USB3.0-32GB-Optio.9061-V3 | |
| USB3.0-32GB-SET -OPTION -V3 " | | | USB3.0-64GB 9062 | |
| USB3.0-64GB-SET " | | | | |
| Verlängerungskabel USB 2.0 / 1,8-2 m Typ : „A - A „ | **USB2.0-Kabel 9008** | **USB 2.0-Kabel 9008** | | |
| Verlängerungskabel USB 3.0 / 1,8-2 m, Typ : „A - A „ | | | **USB3.0-Kabel 9059** | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **STECKERDATEN PLUG DATA** | | | |
| USB 2.0 / 3.0 – Stecker-Typ- Anschluss | Typ : A single level cells | | **Standard / 9061-V3** |
| Lesen ca: | 28 MB/s | | 35 MB/s /Option 175MB 175 MB/s |
| Schreiben ca: | 6,5 MB/s | | 25 MB/s /Option 80MB 80 MB/s |
| Speicherkapazität | **4 GB - 128 GB** | | **32GB** |
| LED im Eingang 24Vdc LED indicates status 24Vdc | grün nur bei Index- LD | | |
| Min. Systemvoraussetzung | Ab Windows 2000 ; MAC OS 9.1 und Linux | | Windows XP/Vista/7..MAC >OS10.0 ..Linux >2.6 |
| **KABELDATEN CABLE DATA** | | | |
| Kabeltyp | Verlängerungskabel | | |
| Länge | USB 2.0 ; Typ:" A -A" ,Stecker und Buchse<br>1,8-2 m weitere Längen auf Anfrage | | USB 3.0 Typ: A-A , Stecker u. Buchse |
| **ALLGEMEINE DATEN GENERAL DATA** | | | |
| Schraubklemmen / Federzugklemmen | 2,5mmq f | ohne Klemmen | Schraubklemmen |
| Abmessungen BxLxH Modul with/length/height | 12x 62x 62mm (9004) | 17x90x81mm(9009) | 12x62x62 mm |
| Montage | TS 35 DIN-Rail TS35 | | |
| Betriebstemperatur Operating temperatur range | -25°C……+70°C | | |
| Sonderausführungen : | -LD mit LED-Anzeige ; -Q1 mit interner Brücke bei Klemme 1+2 | | |