



ÜGM - Komponenten für 8-32 Bits / 1-4 Byte für 10pol. -50-pol. Systemkabel rund oder Flachbandkabel auf Schraub-oder Federzugklemmen.



ohne LED Option : mit LED





FBK- Übergabemodule 10 - 64-polig
1 : 1 Umsetzung
Modules for ribbon cable connectors
Flachbandkabel auf Schraubklemmen versetzt !!



ohne LED mit LED

12-13
Mit den ÜGM 14 lassen sich z.B. 8 Signale (1 Byte) an die SPS ankoppeln.
Die vom Feld kommenden Signale werden direkt am Modul angeschlossen.
Die übliche Reihenklemmen entfallen !!
Sie sind speziell für die Ankoppelung an SPS-Frontstecker geeignet.
Der Anschluß erfolgt über die 14-pol. bzw. 50pol. Stiftleiste auf dem Modul.
Für die Spannungsversorgung sind auf dem Modul Schraubklemmen (++-- --) vorgesehen.
Federzugklemmen vorgesehen bei Typ 7754F

FBK-Typ
Standard-Übergabemodul mit einer 1:1 Umsetzung
Vom Flachbandkabel auf Schraubklemmen.
Federzugklemmen auf Wunsch

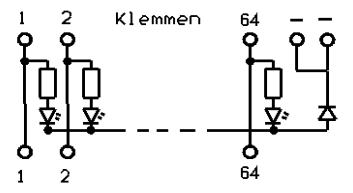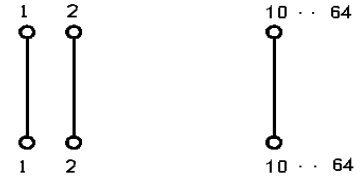

Beschreibung	Typ	Art.Nr. /Cat.no.	Länge/Length		Typ	Art.Nr. /Cat.no.	mit LED		Länge/Length
			ohne LED	mit LED			ohne LED	mit LED	
Polzahl Steckverbinder									
Polzahl Klemmen									
Federzugklemmen	ÜGM14	7754	14	12	ÜGM14	7754	14	12	45mm
	ÜGM14F	7754F	14	12	ÜGM14F	7754F	14	12	45mm
	ÜGM50	7755	50	50	ÜGM50	7755	50	50	112mm
	ÜGM14/LED		14	12	ÜGM14/LED		14	12	45mm
	ÜGM50/LED		50	50	ÜGM50/LED		50	50	112mm
Sondermodul	FLKM	7757-S7	50	40	FLKM	7757-S7	s. Seite		107mm
FBK-Übergabemodule			10	10	FBK10	5720	FBK10LD	6501	39
					FBK14	5721	FBK14LD	6502	50
					FBK16	5722	FBK16LD	6503	57
					FBK20	5723	FBK20LD	6504	66
					FBK26	5724	FBK26LD	6505	82
					FBK34	5725	FBK34LD	6506	102
					FBK40	5726	FBK40LD	6507	100
					FBK50	5727	FBK50LD	6508	110
					FBK60	5728	FBK60LD	6509	135
					FBK64	5729	FBK64LD	6510	145
Übergabeelement			2x14	20	FBK2x14	5721-2			82

Eingangsdaten / Input data	Anschlußart / Connection		Umsetzung		Betriebsspannung / Rated voltage		Nennstrom / Rated current		Anzeige / Status indication		Versorgungsspannung / Power supply	
	Anschlußart / Federzugklemmen		2,5qmm e		60V dc Gr.C		1 A		LED grün		über Schraubklemmen / Federzugklemmen ++; --	
	Anschlußart / Schraubklemmen		2,5qmm f / AWG 22-14 srew clamp connection		125V Gr.B		1A		LED grün		24Vdc	

Ausgangsdaten / Output data	Steckverbinder DIN 41651 / connection		Verriegelung / Latching clip		Allgemeine Daten/General data		Prüfspannung / Testvoltage		Betriebstemperatur / Operating temp.		Montage / Rail mount on TS 35		DIN/VDE Bestimmungen		Abmessungen Höhe / Size H		Systemkabel vorkonfektioniert	
	Steckverbinder DIN 41651 / connection		Verriegelung / Latching clip		Prüfspannung / Testvoltage		Betriebstemperatur / Operating temp.		Montage / Rail mount on TS 35		DIN/VDE Bestimmungen		Abmessungen Höhe / Size H		Systemkabel vorkonfektioniert		siehe Seite: S7-300... Kabel für S7-SPS	
	14pol. - 50-pol.		Verriegelungshaken kurz		0,5 KV		-20.....+55 °C		auf Tragschiene TS 35		VDE0110		76mm					
	10 - 64 pol.		Verriegelungshaken kurz															