



ÜGM - Komponenten für 8-32 Bits / 1-4 Byte für 10pol. -50-pol. Systemkabel rund oder Flachbandkabel auf Schraub-oder Federzugklemmen.



ohne LED

Option : mit LED

FBK- Übergabemodule 10 - 64-polig
1 : 1 Umsetzung
Modules for ribbon cable connectors
Flachbandkabel auf Schraubklemmen versetzt !!







ohne LED

mit LED

12-13
Mit den ÜGM 14 lassen sich z.B. 8 Signale (1 Byte) an die SPS ankoppeln.
Die vom Feld kommenden Signale werden direkt am Modul angeschlossen.
Die übliche Reihenklemmen entfallen !!
Sie sind speziell für die Ankoppelung an SPS-Frontstecker geeignet.
Der Anschluß erfolgt über die 14-pol. bzw. 50pol. Stiftleiste auf dem Modul.
Für die Spannungsversorgung sind auf dem Modul Schraubklemmen (++-- --) vorgesehen.
Federzugklemmen vorgesehen bei Typ 7754F

FBK-Typ
Standard-Übergabemodul mit einer 1:1 Umsetzung
Vom Flachbandkabel auf Schraubklemmen.
Federzugklemmen auf Wunsch

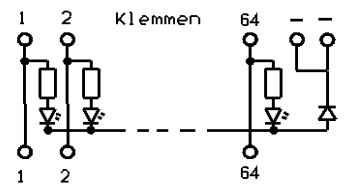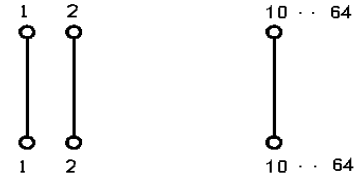

Beschreibung	Typ	Art.Nr. /Cat.no.		Länge/Length	Typ	Art.Nr. /Cat.no.		mit LED	Länge/Length
		ohne LED	mit LED			ohne LED	mit LED		
Polzahl Steckverbinder									
Polzahl Klemmen									
Federzugklemmen 14	ÜGM14	7754		45mm	FBK10	5720	FBK10LD	6501	39
Federzugklemmen 50	ÜGM14F	7754F		45mm	FBK14	5721	FBK14LD	6502	50
Sondermodul 50	ÜGM50	7755		112mm	FBK16	5722	FBK16LD	6503	57
FBK-Übergabemodule 10	ÜGM14/LED		7756	45mm	FBK20	5723	FBK20LD	6504	66
	ÜGM50/LED		7757	112mm	FBK26	5724	FBK26LD	6505	82
	FLKM	7757-S7	s. Seite	107mm	FBK34	5725	FBK34LD	6506	102
					FBK40	5726	FBK40LD	6507	100
					FBK50	5727	FBK50LD	6508	110
					FBK60	5728	FBK60LD	6509	135
					FBK64	5729	FBK64LD	6510	145
Übergabeelement 2x14					FBK2x14	5721-2			82

Eingangsdaten / Input data
Anschlußart / Federzugklemmen
Anschlußart / Schraubklemmen
Umsetzung
Betriebsspannung / Rated voltage
Nennstrom / Rated current
Anzeige / Status indication
Versorgungsspannung / Power supply

2,5qmm e
2,5qmm f / AWG 22-14 srew clamp connection
60V dc Gr.C
1 A
LED grün
Summenstrom : 2A max.
LED gelb
über Schraubklemmen / Federzugklemmen ++; --

2,5qmm f / AWG 22-14 srew clamp connection
1:1
125V Gr.B
1A
24Vdc
LED grün

Ausgangsdaten / Output data
Steckverbinder DIN 41651 / connection Stift/male
Verriegelung / Latching clip
Allgemeine Daten/General data
Prüfspannung / Testvoltage KVac
Betriebstemperatur / Operating temp.
Montage / Rail mount on TS 35
DIN/VDE Bestimmungen
Abmessungen Höhe / Size H
Systemkabel vorkonfektioniert

14pol. - 50-pol.
Verriegelungshaken kurz
0,5 KV
-20.....+55 °C
auf Tragschiene TS 35
VDE0110
76mm
siehe Seite: S7-300... Kabel für S7-SPS

10 - 64 pol.
Verriegelungshaken kurz